



Dual


Stroomzuil

Specificaties

EarlyBird Dual

Eigenschappen

Aantal aansluitingen	4 (2x CEE & 2x Mode 3)
Kabelinvoer	Onderzijde
Aansluitklemmen	Schroef
Aansluitwaarde	3x 63A + Nul + Aarde
Aansluitspanning	400V
Beveiliging	Aardlekautomaat
Netwerkverbinding	4G
Protocol	OCPP 1.6/Sentranse
Bediening	Betaalautomaat / App
Bedrijfstemperatuur	-25 °C / 50 °C
IP Klasse	IP54

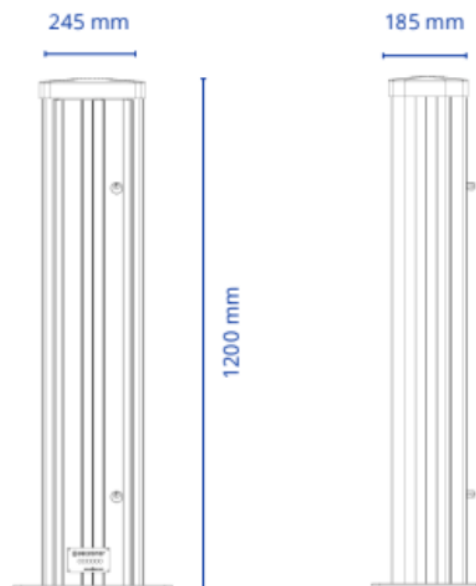

Contactdoos - 2x CEE

Soort contactdoos	CEE (uitwendig 16A/230V)
Meter	MID meter via modbus
Aansluitwaarde per contactdoos	1x16A
Beveiliging	Aardlekautomaat 16A type A 30mA
Soort indicatie	Blauwe LED

Contactdoos - 2x Type 2

Soort contactdoos	Type 2 (klapdeksel)
Laadprotocol	Mode 3
Meter	MID meter via modbus
Aansluitwaarde per contactdoos	3x16A
Beveiliging	Aardlekautomaat 16A type A 30mA
Soort indicatie	RGB LED

Behuizing

Afmetingen	6x277x287 mm (HxBxD)
Materiaal	Geextrudeerd aluminium ALMG3
Kleur paal	Poedercoat RAL9016 (wit)
Kleur bovenkant	Poedercoat RAL1037 (oranje)
Afmetingen vloerplaat	6x277x287 mm (HxBxD)
Fundering	Stalen fundering (los te bestellen)
Type slot	Profiel cylinder slot