



# E4 16A


Stroomzuil

# Specificaties

## EarlyBird E4 16A

### Eigenschappen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Aantal aansluitingen | 4x CEE               |
| Kabelinvoer          | Onderzijde           |
| Aansluitklemmen      | Schroef              |
| Aansluitwaarde       | 3x 32A + Nul + Aarde |
| Aansluitspanning     | 400V                 |
| Beveiliging          | Aardlekautomaat      |
| Netwerkverbinding    | 4G                   |
| Protocol             | OCPP 1.6/Sentranse   |
| Bediening            | Betaalautomaat/APP   |
| Bedrijfstemperatuur  | -25° C tot 50° C     |
| IP Klasse            | IP54                 |

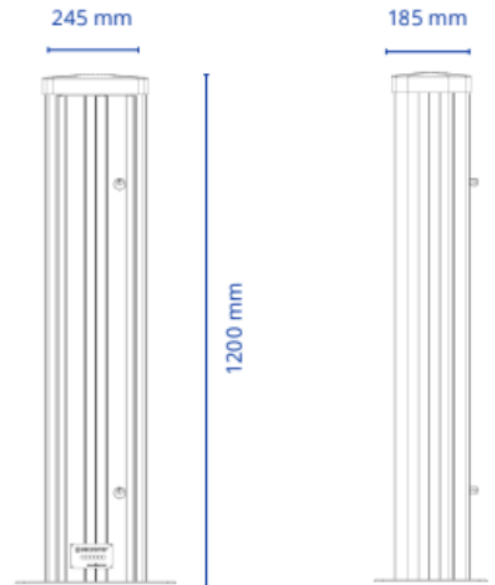

### Contactdoos - 4x CEE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Soort contactdoos              | CEE (uitwendig 16A/230V)        |
| Meter                          | MID meter via modbus            |
| Aansluitwaarde per contactdoos | 1x16A                           |
| Beveiliging                    | Aardlekautomaat 16A type A 30mA |
| Soort indicatie                | Blauwe led                      |

### Behuizing

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Afmetingen            | 6x277x287 mm (HxBxD)                |
| Materiaal             | Geextrudeerd aluminium ALMG3        |
| Afmetingen            | 6x277x287 mm (HxBxD)                |
| Kleur paal            | Poedercoat RAL9016 (wit)            |
| Kleur bovenkant       | Poedercoat RAL1037 (oranje)         |
| Afmetingen vloerplaat | 6x277x287 mm (HxBxD)                |
| Fundering             | Stalen fundering (los te bestellen) |
| Type slot             | Profiel cylinder slot               |