



Tap & Go


Betaalterminal

Specificaties

EarlyBird Tap&Go

Eigenschappen

Kabelinvoer	Onderzijde
Aansluitklemmen	Schroef
Aansluitwaarde	1x 16A + Nul + Aarde
Aansluitspanning	230V
Beveiliging	Aardlekautomaat
Netwerkverbinding	4G
Protocol	Proprietary beveiligde verbinding
Bediening	Debit en creditcard
Bedrijfstemperatuur	-25 °C / 50 °C
IP Klasse	IP54

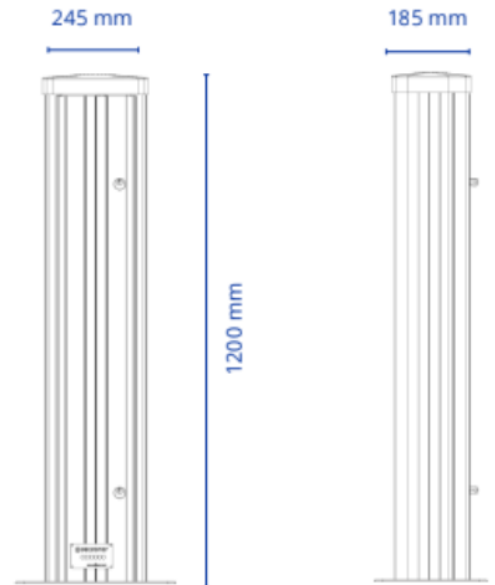

Betaalautomaat

Schermtype	3.5" IPS LCD Display
Kleuren scherm	256K Color palette,
Bediening	Capacitive Touch screen interface
Kleur terminal	Zwart
Afmetingen	83.2 x 107.2 x 28.5 mm (HxBxD)
Soort indicatie	4 RGB LEDs
Betaalmethodes	Mastercard, Maestro, Visa, VPAY, American Express, Goolge Pay & Apple Pay
Draadloze interface	EMVCo. L1 v3.0 Certified ISO14443 Type A & B (T=CL) Mifare Classic protocol Desfire protocol EV2/3 ISO18092: Support NFC Protoco

Behuizing

Afmetingen	6x277x287 mm (HxBxD)
Materiaal	Geextrudeerd aluminium ALMG3
Kleur paal	Poedercoat RAL9016 (wit)
Kleur bovenkant	Poedercoat RAL1037 (oranje)
Afmetingen vloerplaat	6x277x287 mm (HxBxD)
Fundering	Stalen fundering (los te bestellen)
Type slot	Profiel cylinder slot